

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-128192

(43)Date of publication of application : 09.05.2000

(51)Int.Cl.

B65D 33/38

(21)Application number : 10-305274

(71)Applicant : KAO CORP

(22)Date of filing : 27.10.1998


(72)Inventor : SUZUKI HIDEYA

(54) BAG

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bag in which a deforming process for a discharging opening is easy and which makes it possible to discharge its contents in a stable direction without causing a blockage.

SOLUTION: In a self-supporting container 10 made by sealing together a pair of superimposed side-wall films 11 and a bottom-wall film 12 and provided with a discharging opening 14 so formed as to project from a peripheral edge portion, reinforcing lines 17 and 18 whose cross-sections have projecting shapes are formed on the side-wall films 11 of the discharging opening 14, the reinforcing lines 17 and 18 extending asymmetrically on opposite sides with the central line X-X between them in the projecting direction of the discharging opening 14. Each of the reinforcing lines 17 and 18 is formed in a curve that bends on opposite sides with its center line between them, crosses the vertical center line Z-Z of the corresponding side-wall film 11, and extends at least to the middle of it.

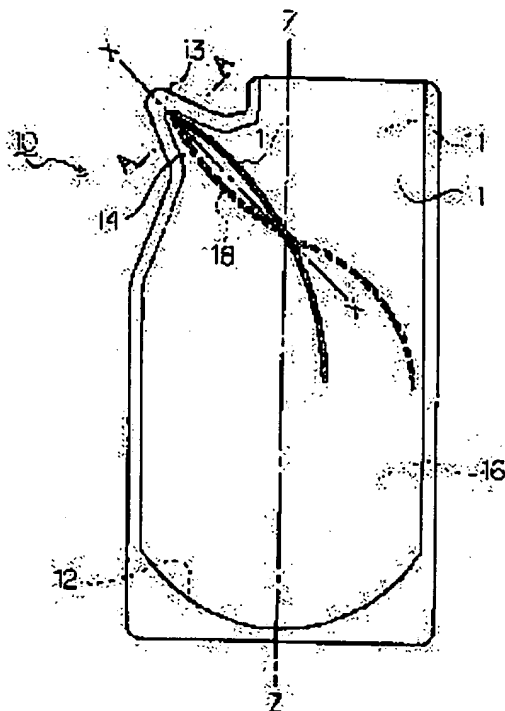

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3391718

[Date of registration]

24.01.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-128192

(P2000-128192A)

(43) 公開日 平成12年5月9日(2000.5.9)

(51) Int.Cl.

B 6 5 D 33/38

識別記号

F I

B 6 5 D 33/38

サーチコード(参考)

3 E 0 6 4

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全3頁)

(21) 出願番号

特願平10-305274

(22) 出願日

平成10年10月27日(1998.10.27)

(71) 出願人

000000918

花王株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

(72) 発明者

鈴木 英哉

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社
社研究所内

(74) 代理人

100076532

弁理士 羽鳥 修 (外1名)

Fターム(参考) 3E064 AB23 BA22 BC18 DA12 GA04


HF10 HC02 HC03 HS05

(54) 【発明の名称】 袋

(57) 【要約】

【課題】 注ぎ口の変形加工が容易で、且つ閉塞を生じることなく安定した方向へ内容物を注出することのできる袋を提供する。

【解決手段】 重ね合わせた一対の側壁フィルム11と底壁フィルム12とをシールしてなり、周縁部分から突出形成された注ぎ口14を有する自立袋10において、注ぎ口14における各側壁フィルム11には、注ぎ口14の突出方向各中心線X-Xを挟んで相異なる側にずれて各々延長する、断面凸状の筋強線17、18が形成されている。筋強線17、18は、各中心線を挟んで相異なる側に湾曲する曲線状に形成されており、各側壁フィルム11の縦方向中心線Z-Zと交差して少なくともそ

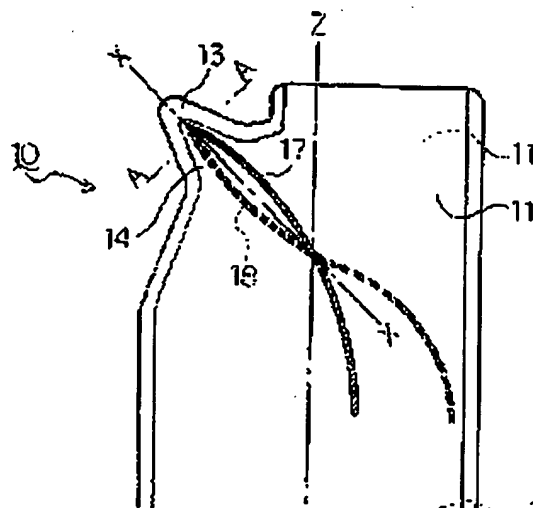

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2枚の側壁フィルムを重ね合わせた袋であって、各側壁フィルムに、非対称に注出方向に向けて補強部分を形成してある袋。

【請求項 2】 上記側壁フィルムには、注出方向に向けて上記非対称な補強部分を湾曲形成した請求項 1 記載の袋。

【請求項 3】 2枚の側壁フィルムに形成した上記補強部分が、互いに交差した請求項 1 記載の袋。

【請求項 4】 上記補強部分が、上記各側壁フィルムの縦方向中心線と交差して少なくともその中央部分まで延長している請求項 1 記載の袋。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、注ぎ口を改良した袋に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】特開平 7-2260号公報に、液体注出時における注ぎ口の閉塞防止のために、注ぎ口に、フィルムの変形加工によって形成された線状変形からなる補強機構を設けたものが記載されている。

【0003】上記の補強機構は、自立袋を構成する二枚のフィルムに、各二つの補強機構が、対向する同じ位置、即ち対称的に各々配置されるものであるため、閉塞しやすく、内容物を安定して注出できない場合がある。

【0004】本発明は、注ぎ口の為の変形加工が容易で、且つ閉塞を生じることなく安定した方向へ内容物を注出できる袋を提供する。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、2枚の側壁フィルムを重ね合わせた袋であって、各側壁フィルムに、非対称に注出方向に向けて補強部分を形成してある袋を提供することにより、上記目的を達成したものである。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明の好ましい実施形態である自立袋 10 は、図 1 に示すように、ポリエチレン等の可撓性のフィルム材料からなる一対の側壁フィルム 11 と底壁フィルム 12 とを、その縁部をシールして袋状に一体化し、液体を収容する収容部 16 を形成したものである。自立袋 10 の上端角部には、縁部から斜め上方に突出する注ぎ口片 13 が設けてあり、この注ぎ口片 13 の先端部分を線 A-A に沿って切り取ると、先端が開く注ぎ口 14 が突出形成される。

【0007】注ぎ口 14 における上記一対の側壁フィルム 11 には、注ぎ口 14 の突出方向の各中心線 X-X を

の側壁フィルム 11 については中心線 X-X から斜め下方にずれて湾曲しつつ延長する断面凸状の第 2 補強線 18 を、各々形成してある。

【0008】第 1 補強線 17 は、斜め上方に凸となった曲線状に湾曲し、側壁フィルム 11 の縦方向中心線 2-2 を越えてさらに延長する。

【0009】第 2 補強線 18 は、斜め下方に凸となった曲線状に湾曲した後、側壁フィルム 11 の縦方向中心線 2-2 と交差する位置を交差点として、斜め上方に凸となった曲線状に湾曲しつつさらに延長して S 字カーブを描き、その終端部分は、自立袋 10 の胴部表面略中央部分において、側縁部分に近接して位置する。

【0010】第 1 補強線 17 と第 2 補強線 18 は、縦方向中心線 2-2 の付近で交差する。

【0011】断面凸状の第 1 補強線 17 及び第 2 補強線 18 は、各々、例えば加熱された雄雌型を用いて側壁フィルム 11 を金型の溝内でプレスしたり、あるいはヒートシール等によって、外側に凸となった断面の線形補強機構として、これらを対称に配置することを要することなく、容易に形成することができる。また、加圧成形等によって、例えば断面が半円形状の突条を側壁フィルム 11 に沿って形成することで、各補強線 17、18 としても良い。

【0012】本実施形態によれば、図 2 に示すように、側壁フィルム 11 のシール中心線 Y-Y を対称軸として上記中心線 X-X の両側に非対称にずらして配置された第 1 補強線 17 及び第 2 補強線 18 によって、注ぎ口 14 の開口は、表裏の側壁フィルム 11 にかかる力の方向を変化させながら広げられるので、注出時における注ぎ口 14 の開口を促して、注ぎ口 14 の閉塞を効果的に防止する。また非対称な第 1 補強線 17 及び第 2 補強線 18 により、注ぎ口 14 にはねじれた仮想導入路が形成されて、内容物がねじれた状態で流出するので、安定した流出方向が保持され、又、注ぎ性が向上する。

【0013】また、本実施形態によれば、注ぎ口 14 における第 1 補強線 17 及び第 2 補強線 18 が、上記各中心線 X-X を挟んで異なる側に湾曲する曲線状に形成されているので、内容物がスパイラル状に流出して、注ぎ性や流出方向の安定性がさらに向上する。

【0014】さらに、本実施形態によれば、第 1 補強線 17 及び第 2 補強線 18 が、各側壁フィルム 11 の縦方向中心線 2-2 を越えて、自立袋 10 の胴部表面略中央部分まで延長しているため、内容物の重畳によって胴部が押し広げられようとする力を、これらの補強線 17、18 を介して注ぎ口 14 まで導き、注ぎ口 14 の開口を開かせる力へと変換して、注ぎ口 14 の閉塞をさらに効果的に防止するとともに、注ぎ性を向上する。

に、自立性を向上できる。また見栄えを良くして自立袋10の外観が向上でき、注ぎ口14のアクセントラインや保持ガイドの役割も果たす。

【0016】本発明は種々の変異が可能である。例えば、第1補強線17及び第2補強線18は、直線あるいは直線の組合わせでも良く、また各中心線X-Xの同じ側でも良く、湾曲又は屈曲方向も同じ側でも反対側でも良い。また、第1補強線17及び第2補強線18は、少なくとも注ぎ口14に設けられていれば良く、必ずしも胸部中央部分まで延長させる必要はない。さらに、注ぎ口14は必ずしも斜め上方に突出するものである必要はなく、上縁中央に上方に突出していても良いし、突出していなくても良い。

【0017】

【発明の効果】本発明の袋によれば、注ぎ口の変形加工が容易で、且つ閉塞を生じることなく安定して内容物を注出することができる。

*【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る自立袋を示す正面図である。

【図2】注ぎ口の開口状況を示す図1のA-Aに沿った断面図である。

【符号の説明】

10 自立袋

11 側壁フィルム

12 底壁フィルム

10 13 注ぎ口片

14 注ぎ口

16 収容部

17 第1補強線


18 第2補強線

X-X 注ぎ口の突出方向の中心線

Y-Y シール中心線

Z-Z 側壁フィルムの縦方向中心線

【図1】

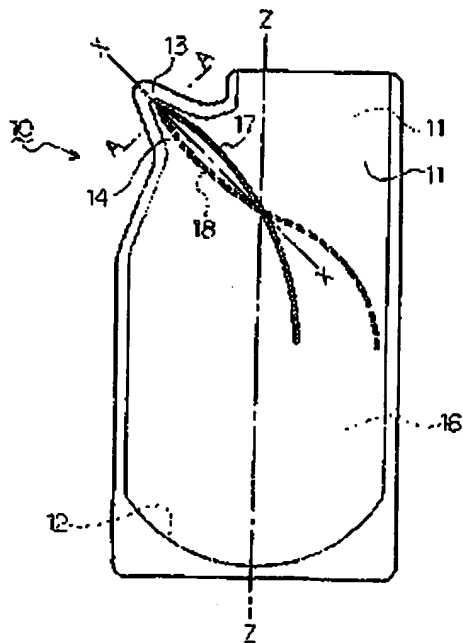

【図2】

